



# LINEA PANEL

**P-600 -N**  
**40W**

VOLTAGE	AC:175-256V
FREQUENCY	50/60Hz
CRI	> 80
PF	> 0.5
DURATION	10.000 h
LIGHT COLOR	3000K - 4000K - 6500K
DIMENSION	45x82 mm
MATERIAL	Plastic





# P-600-F

---

## 40W

VOLTAGE	AC:175-256V
FREQUENCY	50/60Hz
CRI	> 80
PF	> 0.5
DURATION	10.000 h
LIGHT COLOR	3000K - 4000K - 6500K
DIMENSION	45x82 mm
MATERIAL	Plastic





**PA600-S**


**4 P.ZI**

**120cm**

**PT-600**

**60x60cm**



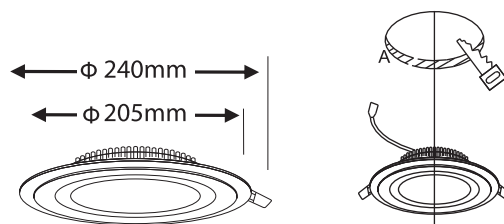

## ART.P-205E

# 24W


Voltaggio	AC: 85-265V
Frequenza	50/60Hz
CRI	> 80
PF	> 0.5
Durata	15.000 ore
Temp.Colore	3000K - 4000K - 6500K
Dimensione	240x205 mm
Materiale	P



## ART.P-205E

# 24W


Voltaggio	AC: 110-240V
Frequenza	50/60Hz
CRI	> 80
PF	> 0.5
Durata	20.000 ore
Temp.Colore	3000K - 4000K - 6500K
Dimensione	100x75 mm
Materiale	P


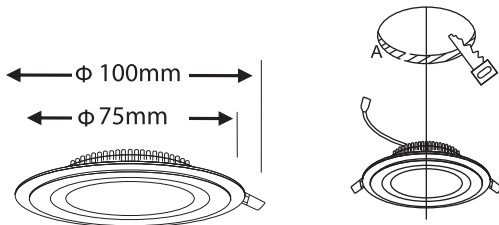


## ART.P-205E

# 24W

Voltaggio	AC:110-240V
Frequenza	50/60Hz
CRI	> 80
PF	> 0.5
Durata	20.000 ore
Temp.Colore	3000K - 4000K - 6500K
Dimensione	120x94 mm
Materiale	

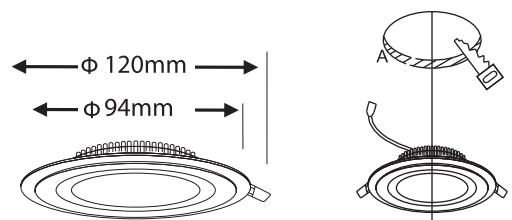



## ART.P-205E



# 24W

Voltaggio	AC:110-240V
Frequenza	50/60Hz
CRI	> 80
PF	> 0.5
Durata	20.000 ore
Temp.Colore	3000K - 4000K - 6500K
Dimensione	160x125 mm
Materiale	P

## ART.P-205E



# 24W

Voltaggio	AC:110-240V
Frequenza	50/60Hz
CRI	> 80
PF	> 0.5
Durata	20.000 ore
Temp.Colore	3000K - 4000K - 6500K
Dimensione	200x165 mm
Materiale	P



UNIVERSO







## ART.P-75E-Q

**6W**

Frequenza	50/60Hz
CRI	> 80
PF	> 0.5
Durata	20.000 ore
Temp.Colore	3000K - 4000K - 6500K
Dimensione	100x75 mm
Materiale	P

# ART.P-125-E-Q

## 12W





Voltaggio	AC:110-240V
Frequenza	50/60Hz
CRI	> 80
PF	> 0.5
Durata	20.000 ore
Temp.Colore	3000K - 4000K - 6500K
Dimensione	160x125 mm
Materiale	P

# ART.P-94E-T


## 9W

Voltaggio	AC:110-240V
Frequenza	50/60Hz
CRI	> 80
PF	> 0.5
Durata	20.000 ore
Temp.Colore	3000K - 4000K - 6500K
Dimensione	120x94 mm
Materiale	P






Dimensione del foro



Dimensione del pannello




ART.P-73A-T

3W



Voltaggio	AC: 100-240V
Frequenza	50/60Hz
CRI	> 80
PF	> 0.5
Durata	20.000 ore
Temp.Colore	3000K - 4000K - 6500K
Dimensione	DIAMETRO 88mm
Materiale	P

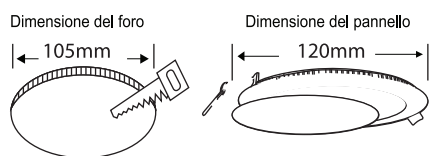


ART.P-105A-T

6W



Voltaggio	AC:110-220V
Frequenza	50/60Hz
CRI	> 80
PF	> 0.5
Durata	20.000 ore
Temp.Colore	3000K - 4000K - 6500K
Dimensione	DIAMETRO 120mm
Materiale	P

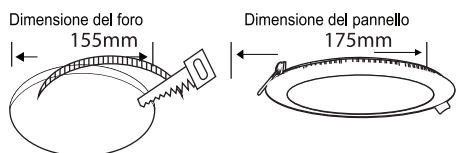


ART.P-155A-T

12W



Voltaggio	AC:110-240V
Frequenza	50/60Hz
CRI	> 80
PF	> 0.5
Durata	20.000 ore
Temp.Colore	3000K - 4000K - 6500K
Dimensione	DIAMETRO 175mm
Materiale	P

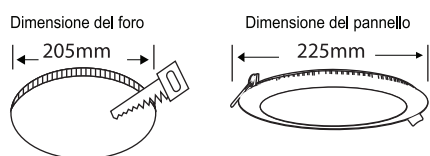

ART.P-205A-T


18W




Voltaggio	AC:110-240V
Frequenza	50/60Hz
CRI	> 80
PF	> 0.5
Durata	20.000 ore
Temp.Colore	3000K - 4000K - 6500K
Dimensione	DIAMETRO 225mm
Materiale	P



Dimensione del foro



Dimensione del pannello



## ART.P-225A-T


### 20W




Voltaggio	AC: 100-240V
Frequenza	50/60Hz
CRI	> 80
PF	> 0,5
Durata	15.000 ore
Temp.Colore	3000K - 4000K - 6500K
Dimensione	DIAMETRO 240mm
Materiale	P



Dimensione del foro



Dimensione del pannello




## ART.P-285A-T

### 24W



Voltaggio	AC:110-220V
Frequenza	50/60Hz
CRI	> 80
PF	> 0,5
Durata	20.000 ore
Temp.Colore	3000K - 4000K - 6500K
Dimensione	DIAMETRO 300mm
Materiale	P

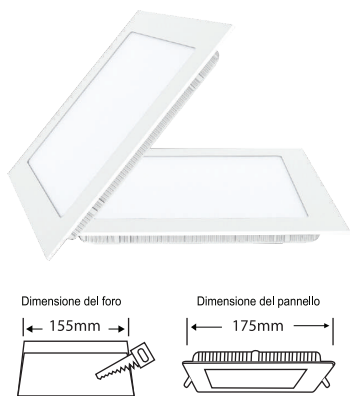


## ART.P-155A-Q

**12W**



Voltaggio	AC: 100-240V
Frequenza	50/60Hz
CRI	> 80
PF	> 0.5
Durata	20.000 ore
Temp.Colore	3000K - 4000K - 6500K
Dimensione	175mm
Materiale	P

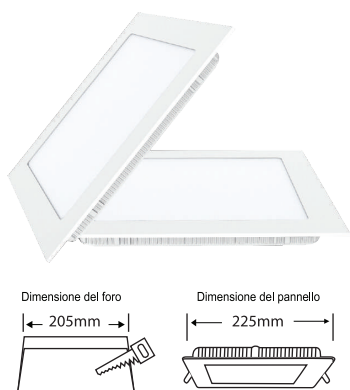


## ART.P-205A-Q

**18W**



Voltaggio	AC:110-220V
Frequenza	50/60Hz
CRI	> 80
PF	> 0.5
Durata	20.000 ore
Temp.Colore	3000K - 4000K - 6500K
Dimensione	225mm
Materiale	P

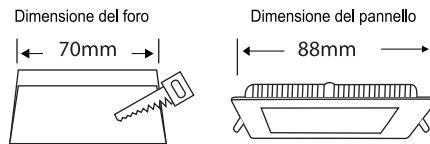


## ART.P-73A-Q

**3W**



Voltaggio	AC:110-240V
Frequenza	50/60Hz
CRI	> 80
PF	> 0.5
Durata	20.000 ore
Temp.Colore	3000K - 4000K - 6500K
Dimensione	88mm
Materiale	P

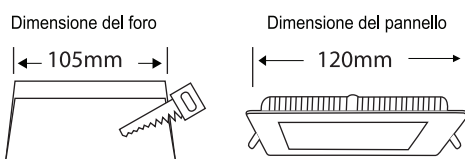


## ART.P-105A-Q

**6W**




Voltaggio	AC:110-240V
Frequenza	50/60Hz
CRI	> 80
PF	> 0.5
Durata	20.000 ore
Temp.Colore	3000K - 4000K - 6500K
Dimensione	120mm
Materiale	P



## ART.P-225A-Q

### 20W

Voltaggio	AC:110-240V
Frequenza	50/60Hz
CRI	> 80
PF	> 0.5
Durata	20.000 ore
Temp.Colore	3000K - 4000K - 6500K
Dimensione	240mm
Materiale	P



## ART.P-285A-Q

### 24W

Voltaggio	AC:110-240V
Frequenza	50/60Hz
CRI	> 80
PF	> 0.5
Durata	20.000 ore
Temp.Colore	3000K - 4000K - 6500K
Dimensione	300mm
Materiale	P





## ART.P-120B-T

6W

Voltaggio	AC: 100-240V
Frequenza	50/60Hz
CRI	> 80
PF	> 0.5
Durata	20.000 ore
Temp.Colore	3000K - 4000K - 6500K
Dimensione	DIAMETRO 120mm
Materiale	P



## ART.P-170B-T

12W

Voltaggio	AC:110-220V
Frequenza	50/60Hz
CRI	> 80
PF	> 0.5
Durata	20.000 ore
Temp.Colore	3000K - 4000K - 6500K
Dimensione	DIAMETRO 170mm
Materiale	P



ART.P-225B-T

18W

Voltaggio	AC:110-240V
Frequenza	50/60Hz
CRI	> 80
PF	> 0.5
Durata	20.000 ore
Temp.Colore	3000K - 4000K - 6500K
Dimensione	DIAMETRO 225mm
Materiale	P



ART.P-300B-T

24W

Voltaggio	AC:110-240V
Frequenza	50/60Hz
CRI	> 80
PF	> 0.5
Durata	20.000 ore
Temp.Colore	3000K - 4000K - 6500K
Dimensione	DIAMETRO 300mm
Materiale	P

